

- Bac de refroidissement séparé



**Accessoires
p.574-685**

D560x1500 DPA SWH

- Système de refroidissement avec réservoir et pompe

- Affichage digital DPA monté sur 3

- Broche Camlock

- 12 vitesses de 25 à 1600 tpm


- Tourelle à chgt rapide 4 positions SWH

- Système de refroidissement avec réservoir et pompe

- Banc rompu

- Cloche de filetage

- Banc prismatique rainuré par induction et rectifié

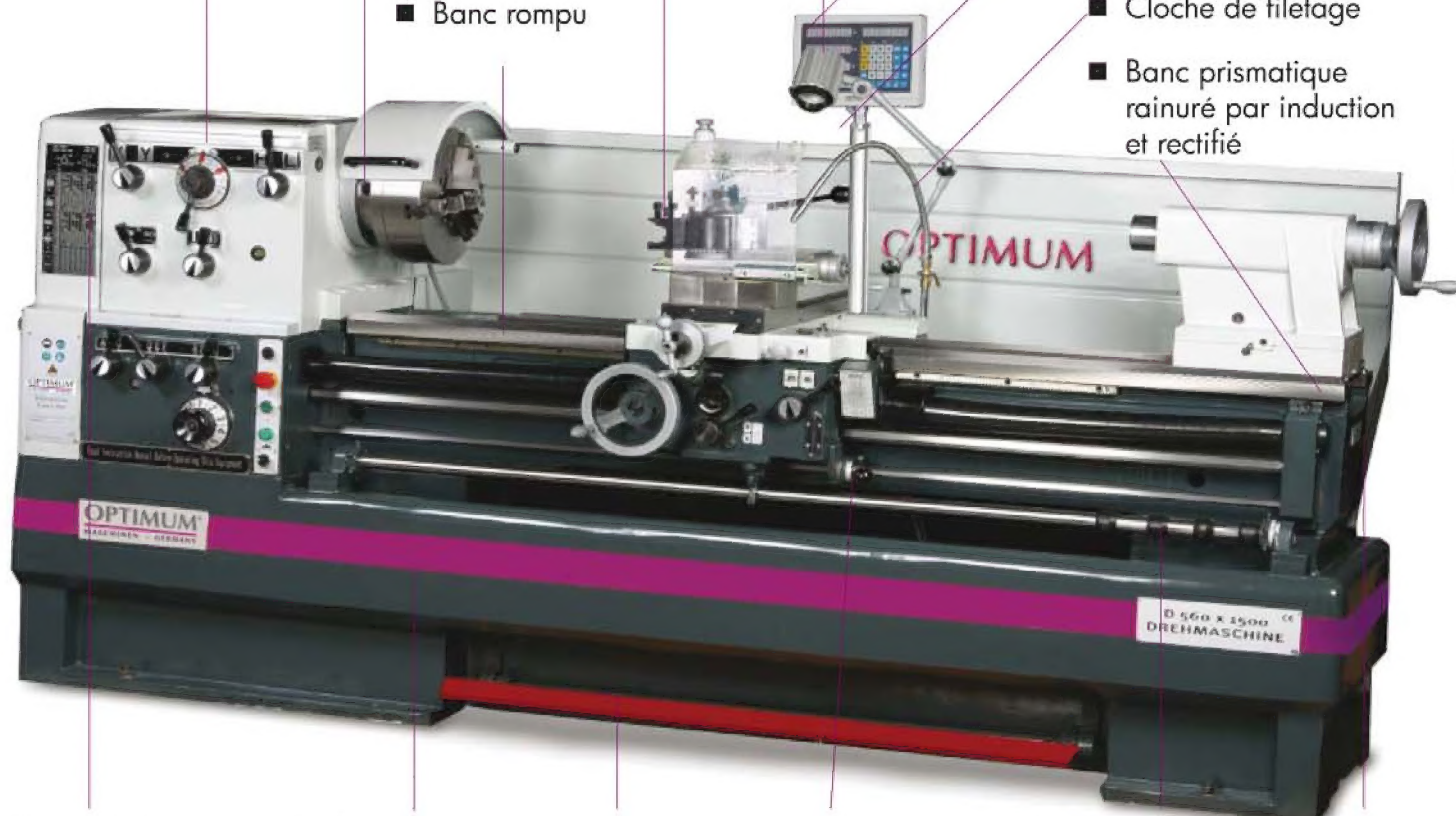

- Alésage de la broche Ø 80 mm

- Socle en fonte meehanite d'une seule pièce

- Frein à pied

- Levier d'inversion gauche/droite

- Butée de longueur 4 positions

- Fortement rainuré

Livré de série avec :

- Affichage digital DPA 2000 monté sur 3 axes
- Tourelle à changement rapide SWH7 - C, montée avec 1 porte-outils carré.
- Système de refroidissement fermé avec pompe
- Mandrin concentrique 3 mors ø 315mm à montage direct (sans utilisation de flange)
- Plateau indépendant ø 400mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de flange)
- Faux plateau ø 450mm
- Douille de réduction CM7-CM5
- 2 pointes fixes CM5
- Lunette fixe capacité max. 165mm
- Lunette à suivre capacité max. 95mm
- Socle et chariot en tôle d'acier, d'une seule pièce
- Protection du mandrin et d'outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
- Pédale de frein mécanique
- Cloche de filetage
- Éclairage halogène
- Jeu de pignons
- Premier remplissage avec huile haute qualité Mobil - Poupée : Mobilgear 627, transmission : Mobilgear 629
- Clés de service
- Protocole de contrôle
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE.

Montage et mise en service de la machine NON inclus.